

Bu sıcaklığa güvenin...

Termodinamik Hermetik Doğalgazlı Şofben (25 kW Dijital Ekran)



2 yıl
GARANTİ



Termodinamik Hermetik Doğalgazlı Şofben (25 kW Dijital Ekran)

Üstün mühendislik bilgisi ve estetik tasarımın bulunduğu Termodinamik Hermetik Doğalgazlı Şofben, çok düşük su basınçlarında dahi sabit sıcaklıkta kullanım ve banyo suyu sağlayabilen elektronik sıcaklık kontrol sistemi ve yüksek verimli komponentleriyle sıcak su konforunu en üst seviyeye çıkarır.

Termodinamik Şofben, hermetik tip doğalgazlı su ısıtıcısıdır. Bu cihaz, yanma için gerekli havayı tamamen dış ortamdandır alır, bulunduğu ortamdaki oksijeni tüketmediği için ortamın hava kalitesini düşürmez, yanma sonucu ortaya çıkan atık gazı da aynı yolla dış ortama verir. Baca sorunu olan mahaller için idealdir.

Güvenle kullanabilmeniz için elektriksel ve mekanik emniyet sistemleriyle donatılmış olan Termodinamik Hermetik Şofben enerjiyi verimli kullanır bütçenize katkı sağlar.

- Çalışma ve arıza durumlarını gösteren dijital ekran, istenilen su sıcaklığının kolaylıkla ayarlanabildiği fonksiyonel kontrol paneli
- Çok düşük debilerde dahi sabit sıcaklıkta kullanım suyu veren elektronik kontrol sistemi
- Mikroişlemci kontrollü otomatik ateşleme sistemi
- Yüksek su basıncı emniyeti
- Dijital ekran üzerinde gösterilen hata kodlarıyla kolay arıza tespiti
- Kademesiz full modülasyonlu yanmayla yüksek verim ve düşük gaz tüketimi
- Aşırı ısınma koruması
- Alev sönme emniyeti
- Kaçak akım koruması
- Aşırı basınca karşı sistemi koruyan emniyet ventili
- Donma koruması (Anti - freeze)
- Baca çekişi emniyet sistemi
- Ortamdaki oksijeni tüketmeyen Hermetik model
- Ergonomik dizayn, kompakt boyutlar
- Montaj ve bakım kolaylığı
- Bol yedek parça ve yaygın servis ağı

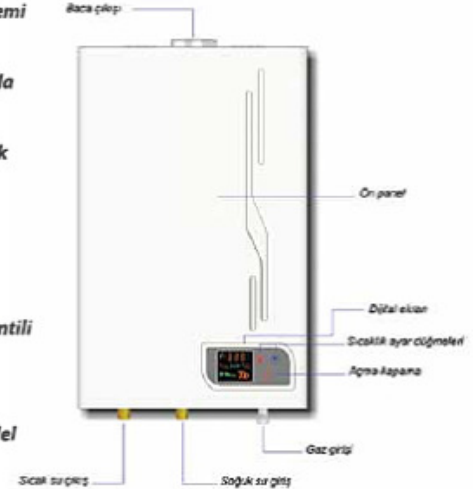

Model	Hermetik Doğalgazlı Şofben (25 kW Dijital Ekran 21.200 kcal/h)
Nominal güçü	25 kW
Nominal gaz gücü	22,6 kW
Nominal sıcak su kapasitesi (20-25°C)	12 lt/dk
Baca spesifikasyonu	100X60mm
Elektrik gücü	35 W
Nominal gaz basıncı	20 mbar (doğal gaz)
Ateşleme metodu	Su akışı kontrolünde otomatik ateşleme
Tesisat bağlantıları	Gaz girişi: G 3/4" veya G 1/2" Su girişi ve çıkışı: Ø 1/2"
Kullanım basıncı aralığı	0,2 — 8 bar
Elektrik koruma sınıfı	IP 44
Yükseklik	512 mm
Geniçlik	328 mm
Derinlik	140 mm
Ağırlık	11,7 kg

Ölçülerde ve görünüşte her türlü değişiklik yapma hakkımız saklıdır.