

# BAYMAK ELEKTRİKLİ TERMOSİFONLAR

**7 YIL GARANTİ\***



**MTK Elektrikli Termosifon**

\* 7 yıl garanti uygulaması sadece MTK 50, 65 , 80, 100 lt. modelleri için 31.12.2010 tarihine kadar geçerlidir.



## Konfor Serisi Elektrikli Termosifon



- Titanyum katkılı çift kat emaye kaplı çelik iç depo uzun ömürlü ve hijyeniktir.
- 20 mm kalınlığında 42 Kg/m<sup>3</sup> poliüretan ile mükemmel ısı yalıtımı.
- Mg-Anot ile korozyona karşı korunmuştur.
- Her türlü sıcak su ihtiyacına cevap verebilecek 4 ayrı kapasite.
  - 4 ayrı emniyet sistemi ile maksimum düzeyde emniyet sağlar.
    - Basınç yükselmelerine karşı çekvalfli emniyet ventili ile koruma
    - Çalışma termostadı (30 - 85 °C)
    - Limit termostat koruması (95 °C)
    - 16 A'lik sigorta ile yüksek elektrik akımına karşı koruma sağlar.

### Su Sıcaklığının Ayarlanması;

Kumanda panosu üzerine yerleştirilmiş olan ayar termostadı ve ayar butonu sayesinde kullanıcı, termosifonu istediği sıcaklığa ayarlayabilir.

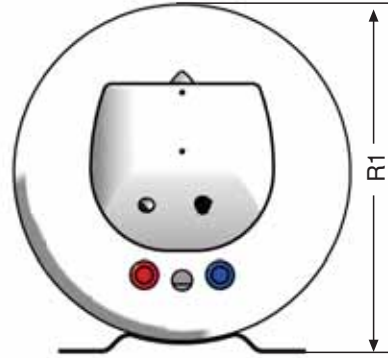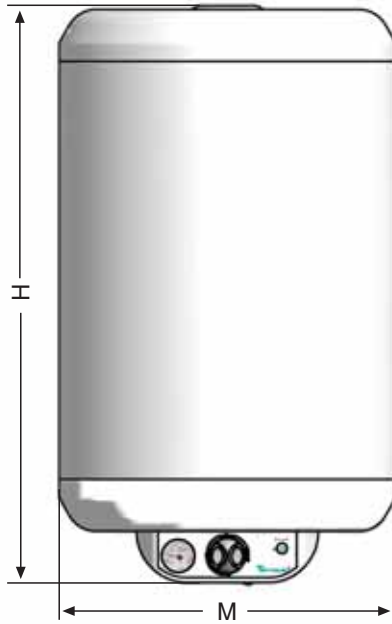


Ölçüler	MTK 50	MTK 65	MTK 80	MTK 100
H (mm)	640	765	885	1050
M (mm)	445	445	445	445
R1 (mm)	460	460	460	460

## Termo Boyler

Termoboylerler, elektrik enerjisinin yanı sıra yardımcı bir ısı kaynağı (kalorifer, merkezi sistem kazan, güneş enerji sistemi ve jeotermal ısı) vasıtasıyla içindeki suyu ısıtıp depolayan serpantinli termosifon modelidir. Yardımcı ısı kaynağından gelen sıcak suyu termoboylerin serpantinlerinde dolaştırılması ile içindeki suyu ısıtan, kullanım suyunun sıcaklığının yeterli olması halinde de elektrik enerjisi kullanılmaya gerek duyulmayan, bu nedenle elektrik enerjisi tasarrufu yapılmasına olanak sunan bir üründür.

- ➔ Titanyum katkılı çift kat emaye kaplı çelik iç depo uzun ömürlü ve hijyeniktir.
- ➔ 20 mm kalınlığında 42 Kg/m<sup>3</sup> poliüretan ile mükemmel ısı yalıtımı.
- ➔ Mg-Anot ile korozyona karşı korunmuştur.
- ➔ Elektrik enerjisinin yanı sıra diğer ısı kaynaklarından (Merkezi ısıtma, güneş enerjisi vb.) faydalanabilen Termo-Boyer ile enerji tasarrufu sağlar.
- ➔ Her türlü sıcak su ihtiyacına cevap verebilecek 3 ayrı kapasite.
- ➔ 4 ayrı emniyet sistemi ile maksimum düzeyde emniyet sağlar.
  - Basınç yükselmelerine karşı çekvalfli emniyet ventili ile koruma
  - Çalışma termostatu (30 - 85 °C)
  - Limit termostat koruması (95 °C)
  - 16 A'lik sigorta ile yüksek elektrik akımına karşı koruma sağlar.


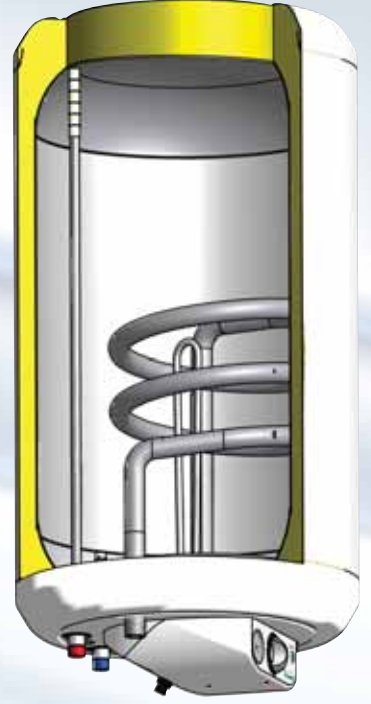


Ölçüler	SMTK 65	SMTK 80	SMTK 100
H (mm)	765	885	1050
M (mm)	445	445	445
R1 (mm)	460	460	460

# Tezgah Altı - Tezgah Üstü Elektrikli Termosifon



- Titanyum katkılı çift kat emaye kaplı çelik iç depo uzun ömürlü ve hijyeniktir.
- 20 mm kalınlığında 42 Kg/m<sup>3</sup> poliüretan ile mükemmel ısı yalıtımı.
- Mg-Anot ile korozyona karşı korunmuştur.
- Her türlü sıcak su ihtiyacına cevap verebilecek 2 ayrı kapasite.
- 4 ayrı emniyet sistemi ile maksimum düzeyde emniyet sağlar.
  - Basınç yükselmelerine karşı çekvalfli emniyet ventili ile koruma
  - Çalışma termostatı (sabit 65 °C)
  - Limit termostat koruması (95 °C)
  - 16 A'lık sigorta ile yüksek elektrik akımına karşı koruma sağlar.



Ölçüler	TA 15 - TÜ 15	TA 30 - TÜ 30
H (mm)	410	570
M (mm)	345	345
R1 (mm)	365	365

TEKNİK ÖZELLİKLERİ		MODEL								
		TA 15 - TÜ 15	TA 30 - TÜ 30	MTK 50	MTK 65	MTK 80	MTK 100	SMTK 65	SMTK 80	SMTK 100
KAPASİTE	lt	15	30	50	65	80	100	65	80	100
GERİLİM / AKIM	V / A	230 / 7	230 / 7	230 / 9	230 / 9	230 / 9	230 / 9	230 / 9	230 / 9	230 / 9
GÜÇ	Watt	1.500	1.500	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
ÇALIŞMA BASINCI	bar	8	8	8	8	8	8	8	8	8
TEST BASINCI		13	13	13	13	13	13	13	13	13
EMNİYET VENTİLİ AÇMA BASINCI		8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5
BORU ÇAPLARI	inch	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2
SU SICAKLIĞI AYARI	° C	65	65	30 - 85	30 - 85	30 - 85	30 - 85	30 - 85	30 - 85	30 - 85
BOŞ AĞIRLIK	kg	12	16	27	30	34	38	33	37	41
YÜKSEKLİK	mm	410	570	640	765	885	1050	765	895	1050
GENİŞLİK		345	345	445	445	445	445	445	445	445
DERİNLİK		365	365	460	460	460	460	465	465	465
KUTU ÖLÇÜLERİ	cm	40*45*40	40*60*40	50*50*68	50*50*80	50*50*92	50*50*110	50*50*80	50*50*92	50*50*110
DEPO	TİTANYUM KATKILI EMAYE KAPLI ÇELİK									

Üretici firma broşürde yer alan bilgileri değiştirme hakkını saklı tutar. Bu sebeple, bu broşür teknik özelliklere ilişkin bir taahhüt teşkil etmez.



**BAYMAK MAKİNA SANAYİ VE TİC. A.Ş.**  
ORHANLI BELDESİ, ORTA MAHALLE AKDENİZ CAD. NO: 7  
34959 TUZLA / İSTANBUL  
Tel.: (0216) 581 65 00  
Fax: (0216) 304 19 65



www.baymak.com.tr  
e-mail:merkez1@baymak.com.tr

YETKİLİ SATICI